


DAS STECKPRINZIP

Ein simples Stecksystem ermöglicht hohe
STABILITÄT UND TRAGKRAFT



Das Prinzip: Edelstahlbügel werden in die Bohrungen von Aluminium-Steckhülsen gesteckt, wo sie sich durch leichtes Festklopfen verankern, so dass sie nicht mehr herausrutschen können. Die Bügel sind an den Enden etwas über 90° gebogen, so dass durch Spannung zusätzlich eine Klammerwirkung entsteht. Die anschließende Belastung des Regals erhöht die Stabilität und Standfestigkeit.

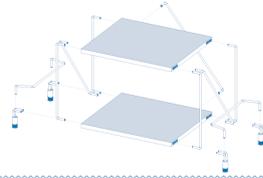


Tablarfarben

Die Tablare (Regalböden) sind aus filmbeschichtetem Birken-sperholz gefertigt. Der Oberflächenfilm ist in Weiss oder Schwarz erhältlich. Auf Wunsch in zahlreichen weiteren Farben mit hochwertigem Kunstharz (High Pressure Laminate HPL) belegt oder edelholzfurniert.

Das STM2 Hämmerli

Beim Auf- und Abbau leistet das mitgelieferte STM2-Hämmerchen gute Dienste. Mit dem Hämmerkopf werden die Bügel in den Steckhülsen festgeklopft, zur Demontage genügt ein schwacher Hebelarm mit dem keilförmigen Hammerstil.

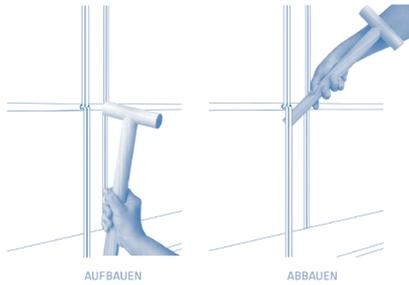


- 36 cm Solitär / Kombination
- 48 cm Solitär / Kombination
- 60 cm Solitär
- 60 cm Kombination
- 72 cm Kombination
- 96 cm Solitär / Kombination
- 120 cm Solitär

TABLARLÄNGEN

Aus den angebotenen Tablarlängen lassen sich entweder Solitär-Regale oder grosse Kombinationen zusammenstellen. Für Letztere werden pro Etage mehrere Tablare horizontal aneinander gefügt. Dabei kommen in der Regel Längen von 72, 60 und 48 cm zur Anwendung.

* Die kombinierbare Version der 60 cm sowie die 72 cm langen Tablare sind asymmetrisch aufgebaut, mehr dazu auf der Rückseite dieses Blattes.

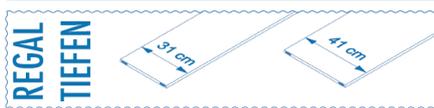


Die Tragstruktur

Geschliffene Edelstahlbügel bilden die Tragstruktur des STM2 Regalsystems. Dabei ergibt sich die jeweilige Fachhöhe aus der Länge der senkrecht stehenden Bügel. Drei verschiedene Höhen stehen zur Auswahl:

Bügelänge L = 38 cm | Fach-Innenhöhe: 36,5 cm
Bügelänge M = 28 cm | Fach-Innenhöhe: 26,5 cm
Bügelänge S = 23 cm | Fach-Innenhöhe: 21,5 cm

STM2 ist als Bücherregal konzipiert. Um die optimale Tragkraft zu erreichen, werden die Stellbügel jeweils doppelt gesteckt. Bei niedrigen Sideboards oder Regalen, die nur mit wenigen oder leichten Objekten gefüllt werden, können die Bügel auch einfach verwendet werden.

Der Buchspanner

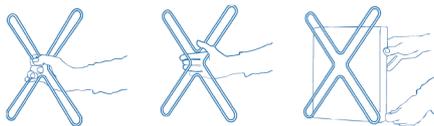

Durch Zusammenrücken mit einer Hand lässt sich die x-förmige Buchstütze zwischen zwei Tablare spannen. Die Gummibeschichtung an den Berührungspunkten sorgt für rutschfesten Stand.
Für alle drei Fachhöhen: S, M, L

Die Verbindung

Flächenbündig schliessende Chromstahlriegel ermöglichen die einfache und stabile Verbindung mehrerer Tablare.

Typen · Bezeichnung

Jede STM2 Regalkombination erhält eine Bezeichnung, aus der sich die Anzahl der Fachbauten, deren Gesamt-Nennlänge sowie die Tiefe und Farbe der Tablare ablesen lässt (siehe Kästen).
Das Nennmass bezieht sich auf die Masse der verwendeten Tablare.

STM2 B+2 180/31 schwarz

STM2 Bezeichnung des Regalsystems
B Basis = unterster Regalboden mit Füssen
+2 Anzahl Aufbau-Fächer
180 Länge des Regals = 180 cm (Nennmass)
31 Tiefe der Regalböden = 31 cm (Nennmass)
schwarz Farbe der Oberflächenbeschichtung


72-60-48

DIE FORMEL, AUF DER STM2 BASIERT


Ein 72er-Tablar macht den Anfang. Es folgen beliebig viele 60er-, ein 48er-Tablar schliesst die Reihe ab. Jeweils 12 cm von Tablarende der einzelnen 60er- und 72er-Tablare sind Steckhülsen für die Stellbügel eingelassen. Der Stützenraster ist etwa um 12 cm zum Tablarstoss versetzt. Der dadurch erreichte regelmäßige Stützenabstand von 60 cm entspricht der optimal tragfähigen Spannweite der Sperrholztafel. Die Standard-Nennlänge von STM2 Regalen ist in der Regel ein Vielfaches von 60 cm (60, 120, 180, 240 etc.). Es können auch von diesem Raster abweichende Längen

kombiniert werden, wenn am Anfang anstelle eines 72er-Tablars ein 60er- und am Ende anstelle ein 36er-Tablar verwendet wird. Das tatsächliche Ausmass einer STM2 Kombination ist etwas grösser als das Nennmass: da die gestochten Risse etwas vorstehen, werden in der Länge und Tiefe je 3 cm hinzugezählt. Beispiel: Ein STM2 Regal mit dem Nennmass 180/31 ist 183 cm lang und 34 cm tief.

➔ Ausprobieren: der STM2 Konfigurator auf www.stm2.ch

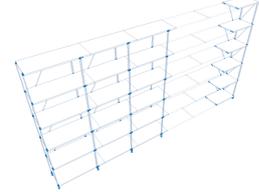

KLAPPENFÄCHER UND SCHUBLADEN



STM2 Einbaufächer sind so konzipiert, dass sie in bestehende STM2-Regale ohne grossen Umbau mit Clip-Beschlägen weitgehend werkzeuifrei eingebaut werden können. Für jede der drei Fachhöhen S, M, L und für beide Regaltiefen 31 und 41 cm sind Fächer mit einziehbaren Frontklappen und Schubladen mit Vollauszügen erhältlich. Material: Aluminiumverbundplatten, eloxiert oder weiss und auf Wunsch farbig lackiert. Jedes Einbaufach besteht aus zwei Seitenteilen, einer Rückwand und einer Front.



Hauslieferung in jedem Fall: ob per Post oder durch uns, das STM2 kommt immer sicher an seinen Bestimmungsort.

Für den Selbstbauer (oder die Selbstbauerin) liegt dem Regal eine leicht verständliche Anleitung bei.

Feht Zeit, Geduld oder Lust, so stellt er das STM2 auf: der THISMADE Montageprofi!

FÜR MEHR ORDNUNG IM KLAPPENFACH:

Zwischenböden für die Unterteilung des Innenraums von Klappenfächern in zwei, drei oder vier Fächer. Aus Aluminiumverbundplatten, dreiteilig - einstück und ohne Werkzeug zu montieren.

Viel schönes und Wissenswertes auf:
www.stm2.ch

Kleine Materialkunde

DIBOND®

DIBOND® ist eine Verbundplatte aus einem Kunststoffen und Deckblechen aus Aluminium. Sie ist ein Leichtgewicht, mittels Fräskentechnik dreidimensional verformbar und dabei ausserordentlich biegesteif und stabil. In einem technischen Verfahren kann Aluminium und PE sortieren getrennt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Der Hersteller bietet auch für den Endkundenmarkt (Post Consumer Abfälle) ein geschlossenes Recyclingkonzept für Verbundplatten an. Beim STM2 findet DIBOND® die ideale Verwendung in den Einbaufächern. Sie sind mit farblos eloxierter Oberfläche oder weiss und auf Wunsch auch farbig lackiert erhältlich.

Das STM2 Regalsystem ist ein Produkt von THISMADE
WESTQUAISTRASSE 62, 4057 BASEL
+41 81 881 12 10
INFO@THISMADE.CH, WWW.THISMADE.CH

Chromstahl

Nichtrostender („rostfreier“) Stahl zeichnet sich hauptsächlich durch seine Legierungsbestandteile an Chrom und Nickel aus. Die Entscheidung, nichtrostenden Stahl als Tragstruktur für das STM2 Regalsystem zu verwenden, fiel aufgrund der hohen Anforderungen an die funktionale Zuverlässigkeit der Bauteile und garantiert während der ausdrücklich erwünschten langen Lebensdauer gleichbleibend hohe Wertbeständigkeit bei minimalem Erhaltungsaufwand. Selbsterklärend als Vorteil ist die Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus verfügen nichtrostende Stähle über hohe Festigkeit, Zähigkeit und Härte. Durch die geschliffene Oberfläche erhält der verwendete Stahl seinen schimmernden Glanz, der der stabilen Konstruktion ihr leichtes Aussehen verleiht.

Furniersperrholz

Ein Holzwerkstoff von hoher Stabilität und Beständigkeit

Furnier-Sperrholz - auch unter der Bezeichnung Multiplex bekannt - ist ein hochwertiges und stabiles Holzprodukt aus mehreren verleimten Holzschichten.

THISMADE, Basel

In Gegenüberstellung zu Massivholz wird Sperrholz aufgrund der verwendeten Phenol-formaldehydharze (Bakelit) ökologisch weniger günstig bewertet, zeichnet sich aber durch eine höhere Festigkeit, Masshaltigkeit und Formbeständigkeit aus. Diese spezifische Eigenschaft und die Langlebigkeit des Holzwerkstoffs tragen schliesslich zu einem ausgeglichenen Aufwand-Nutzen-Verhältnis bei. Sperrholzplatten von guter Qualität tragen nur in geringem Masse der Formaldehydkonzentration in Räumen bei. Das für das STM2 verwendete Sperrholz stammt aus nachhaltigkeitertifizierter FSC-Forstwirtschaft. Sperrholzplatten sind ein industriell weiterverarbeitetes Naturprodukt. Deshalb ist das sporadische Auftreten von Farbunterschieden, Spannungsverzügen und anderen Auffälligkeiten, insbesondere an den sichtbaren Kanten, normal.